BLACK LINE ELECTRIC

EN: It shall be approximately 150mm from the edges to the brackets. If there is three brackets included (only larger screens) the third shall be placed in the middle.

SE: Det ska vara cirka 150mm från kanterna till konsolerna. Om det ingår tre konsoler (endast större filmdukar) ska den tredje placeras i mitten.

TOOLS NEEDED:





WALL

1. **EN:** MOUNT THE BRACKETS ON THE WALL

   SE: MONTERA KONSOLERNA PÅ VÄGGEN

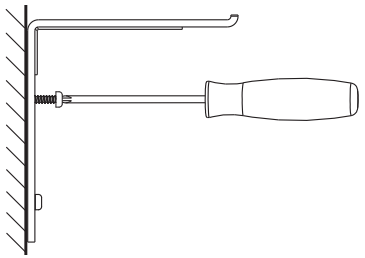

2. **EN:** PLACE THE NUTS TOGETHER WITH THE SCREWS IN THE TRACK

   SE: PLACERA MUTTRARNA TILLSAM-MANS MED SKRUVARNA I SPÅRET



3. **EN:** MOUNT THE SCREEN ON THE BRACKETS AND TIGHTEN THE SCREWS

   SE: MONTERA FILMDUKEN PÅ KONSOLERNA OCH SPÄNN ÅT SKRUVARNA



TURN TO NEXT PAGE

CEILING

1. **EN:** MOUNT THE BRACKETS IN THE CEILING

   SE: MONTERA KONSOLERNA I TAKET

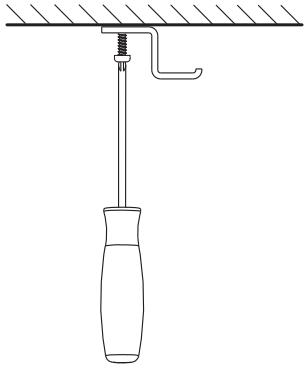

2. **EN:** PLACE THE NUTS TOGETHER WITH THE SCREWS IN THE TRACK

   SE: PLACERA MUTTRARNA TILLSAM-MANS MED SKRUVARNA I SPÅRET



3. **EN:** MOUNT THE SCREEN ON THE BRACKETS AND TIGHTEN THE SCREWS

   SE: MONTERA FILMDUKEN PÅ KONSOLERNA OCH SPÄNN ÅT SKRUVARNA



TURN TO NEXT PAGE

MADE IN SWEDEN

4

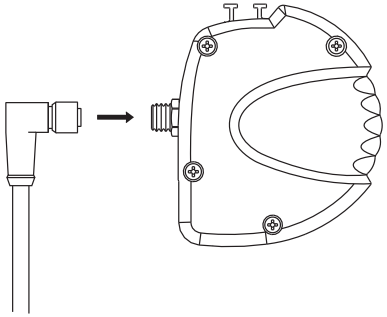

5



EN: ALWAYS SET THE SWITCH TO NEUTRAL POSITION AFTER USE.

SE: PLACERA ALLTID STRÖMSTÄLLAREN I NEUTRALT LÄGE EFTER ANVÄNDNING.

Cable Specifications



Black - Up

Brown - Down

Blue - Neutral

Green/Yellow - Ground

CE

Declaration of conformity

Hereby Bjurab Sweden AB confirm that that the product meets the requirements in following directives:

- Machinery Directive according to AFS 1994:48
- Low Voltage Directive 73-23-EEC
- Electromagnetic Compability (EMC) Directive 89-336-EEC

CHANGE SCREENLIMITS / ÄNDRA DUKLÄGEN

EN: The screenlimits are adjusted when delivered.
Warning! Incorrect adjustment of the screenlimits may damage the product.

SE: Gränslägena är inställda vid leverans.
Varning! Felaktig ändring av dukens gränslägen kan göra åverkan på produkten.

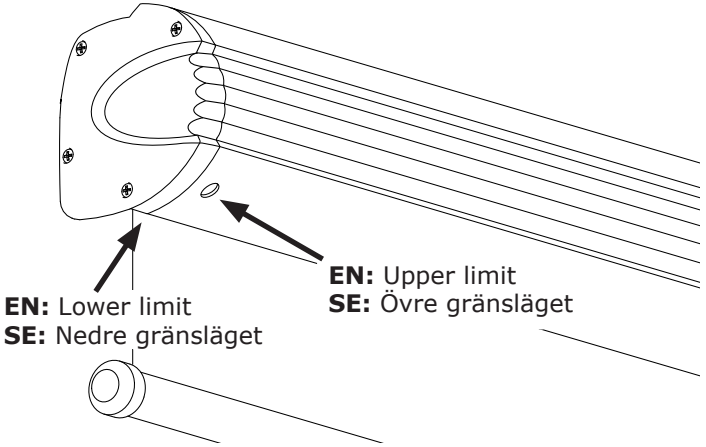

Lower limit

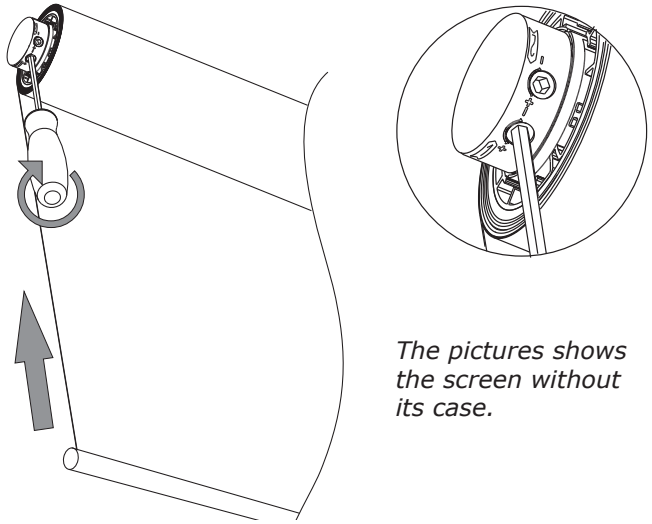

The pictures shows the screen without its case.

EN: Lower limit is set by screw marked 1. Counterclockwise increase the screen length and clockwise reduces the screen length.

SE: Nedre gräns ställs med skruv märkt 1, där moturs ökar duklängden och medurs minskar duklängden.

Upper limit

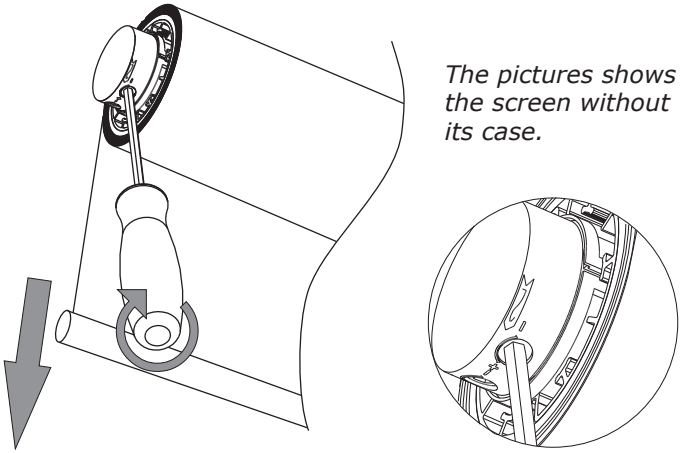

The pictures shows the screen without its case.

EN: Upper limit is set by screw marked 2. Counterclockwise raises the upper limit and clockwise reduces the upper limit.

SE: Skruv märkt 2 ställer övre gräns där moturs höjer ändläget och medurs sänker ändläget.

Warning! This position are adjusted when delivered. Incorrect handling of this adjustments may damage the screen, so be careful.